


Cabezal de Polietileno termoinyectado.

Tapa laberinto también en Polietileno.

Rodamiento de rodaje ligero, tipo RL-30:


- Alojamiento de bolas y Buje interior, en Acero Templado.
- Jaula de Plástico.
- Bolas en Acero.

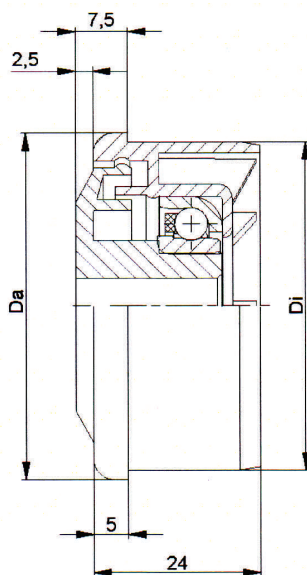

MODELO	Di + 0,2	Da	C [daN]
KTR-50X1,5.30	47,3	49,9	80
KTR-50X2,8.30	44,6	49,9	80
KTR-60X1,5.30	57,3	59,9	80




Diámetro de Tubo.



D [mm].

50, 60.

Diámetro de Eje.



d [mm].

8, 10, 12, 14, 15, SW11.


Carga Máxima.



C [daN].

80

Temperatura de Trabajo.



T [°C].

0° - 80°.