


Cabecal de Polietileno termoinyectado.


Tapa laberinto también en Polietileno.

Rodamiento de rodaje ligero, tipo RL-31:


- Alojamiento de bolas, en Acero Inoxidable 1.4301. Buje Interior en Acero Inox 1.4305.
- Jaula de Plástico.
- Bolas Inox 1.4301.

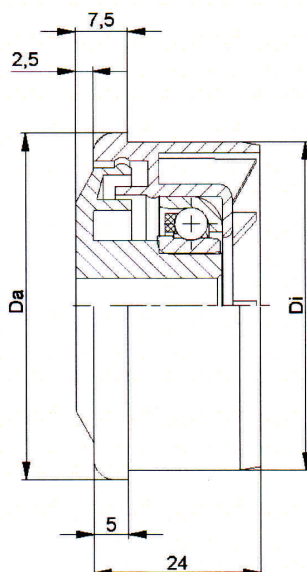

MODELO	Di + 0,2	Da	C [daN]
KTR-50X1,5.31	47,3	49,9	25
KTR-50X2,8.31	44,6	49,9	25
KTR-60X1,5.31	57,3	59,9	25

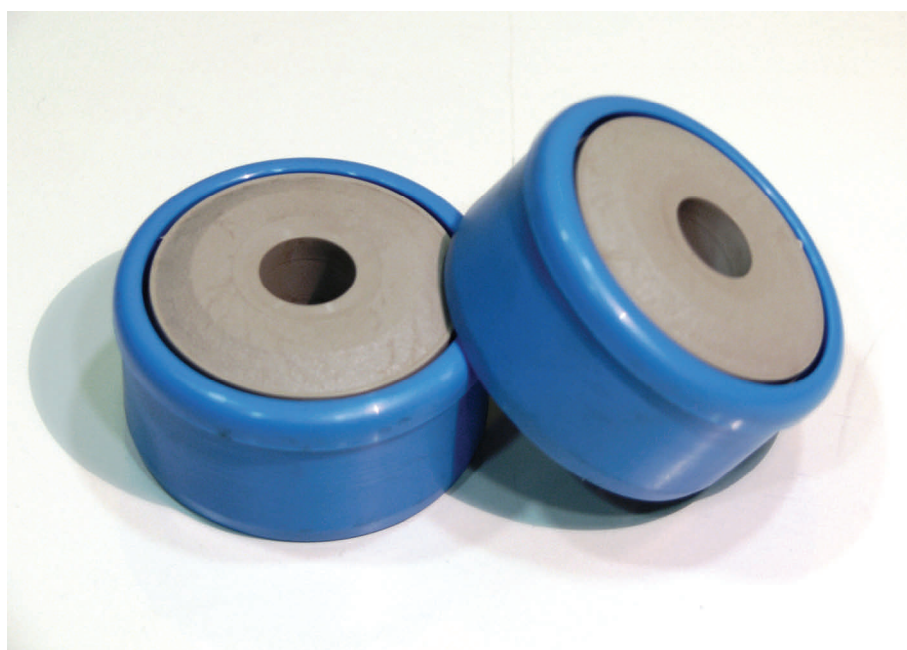


Diámetro de Tubo.



D [mm].

50, 60.


Diámetro de Eje.



d [mm].

8, 10, 12, 14, 15, SW11.


Carga Máxima.



C [daN].

25

Temperatura de Trabajo.



T [°C].

0° - 80°.