


Cabezal de Polietileno termoinyectado.


Laberintos Interior y Exterior, también en Polietileno.

Rodamiento de Precisión 6002 ZZ.


Rodamiento de Precisión 6002 2RS, bajo demanda.

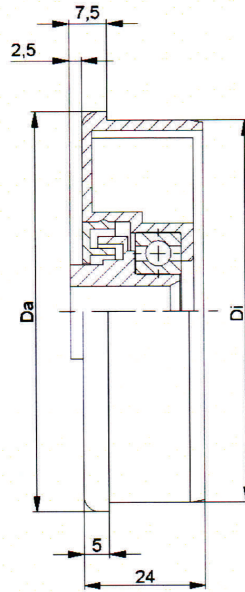

MODELO	Di + 0,2	Da	C [daN]
KTR-80X2,0.42	76,3	79,9	150
KTR-80X3,0.42	74,3	79,9	150

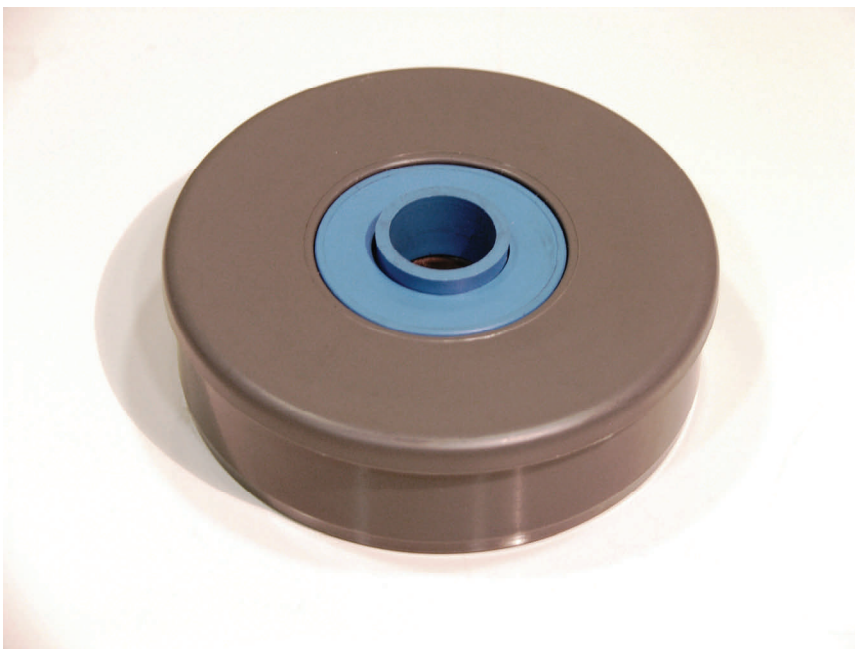


Diámetro de Tubo.



D [mm].

80.


Diámetro de Eje.



d [mm].

12, 15, SW11.


Carga Máxima.



C [daN].

150

Temperatura de Trabajo.



T [°C].

0° - 80°.