


**Cabecal de Polietileno termoinyectado.**


**Laberinto Interior en Polietileno.**

**Laberinto Exterior también en Polietileno.**


**Rodamiento de Precisión 6204 2RS.**

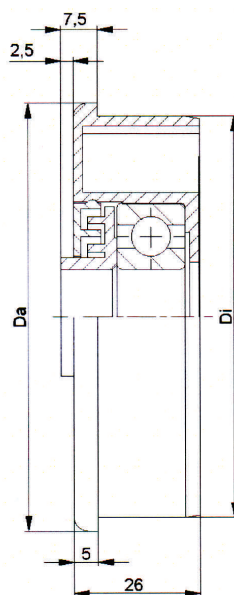

| MODELO        | Di + 0,2 | Da   | C [daN] |
|---------------|----------|------|---------|
| KTR-89X3,0.44 | 83,3     | 88,9 | 150     |
|               |          |      |         |
|               |          |      |         |
|               |          |      |         |
|               |          |      |         |

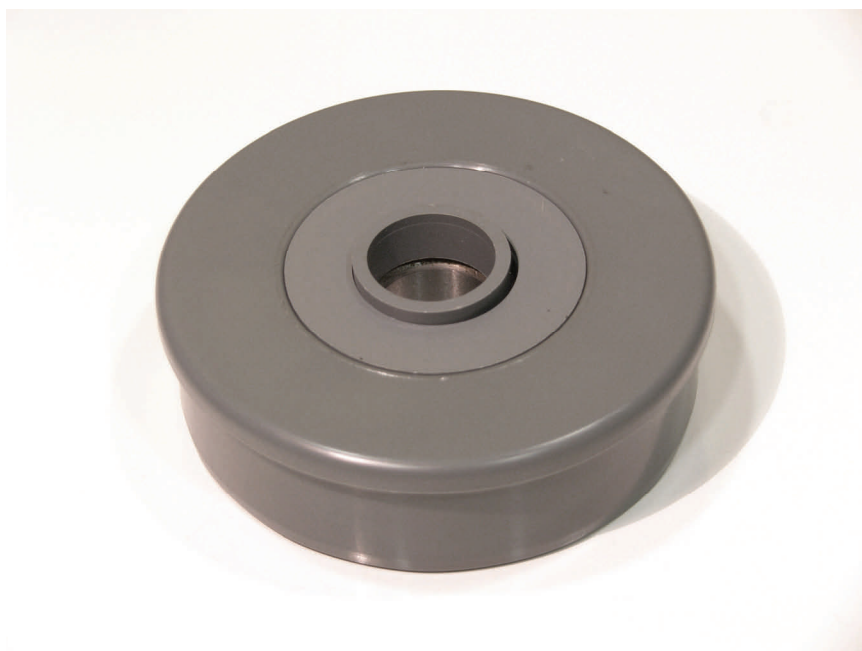


**Diámetro de Tubo.**

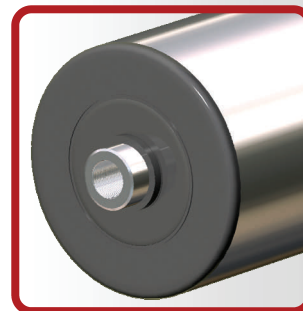

**D [mm].**

**89.**


**Diámetro de Eje.**

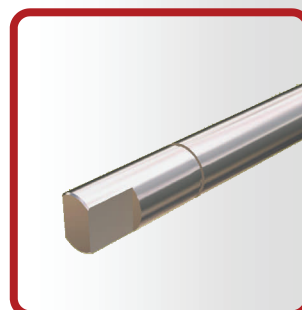

**d [mm].**

**20.**


**Carga Máxima.**

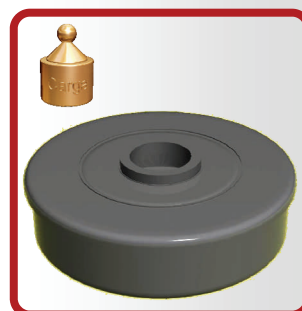

**C [daN].**

**150**

**Temperatura de Trabajo.**

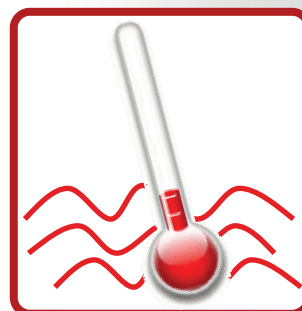

**T [°C].**

**0° - 80°.**