

Cabecal de Polietileno termoinyectado.


Buje interior del eje en material termoplástico.

Tapa de la jaula de bolas en Polipropileno.

Gavia de bolas, de plástico.

Bolas:


- 02, Acero Carbono.
- 03, Acero INOX 1.4034.

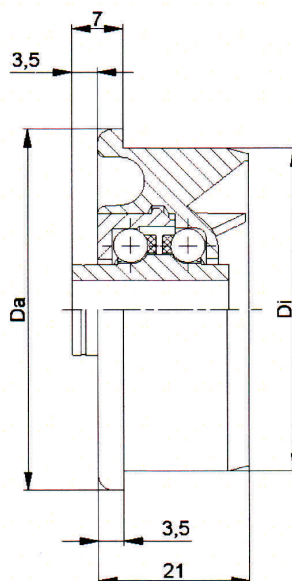

MODELO	Acero	Inox	Di + 0,15	Da	C [daN]
KTR-50X1,5	02	03	47,1	49,9	10
KTR-50X2,0	02	03	46,3	49,9	10
KTR-50X2,8	02	03	44,6	49,9	10




Diámetro de Tubo.



D [mm].

50.

Diámetro de Eje.



d [mm].

8, 10, 12, SW11.


Carga Máxima.



C [daN].

10

Temperatura de Trabajo.



T [°C].

0° - 80°.