



Cabezal de Polietileno termoinyectado.

Tapeta Laberinto interior, también en Polietileno.


Rodamiento de Precisión 6204 2RS.

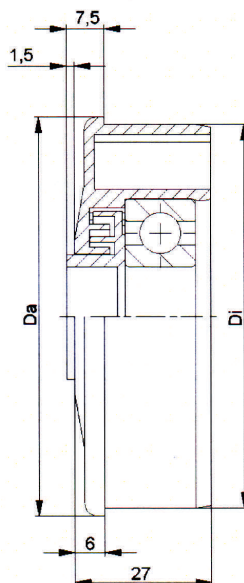

MODELO	Di + 0,2	Da	C [daN]
KTR-63,5X2,9.44	58,0	63,4	150
KTR-80X2,0.44	76,4	79,9	150

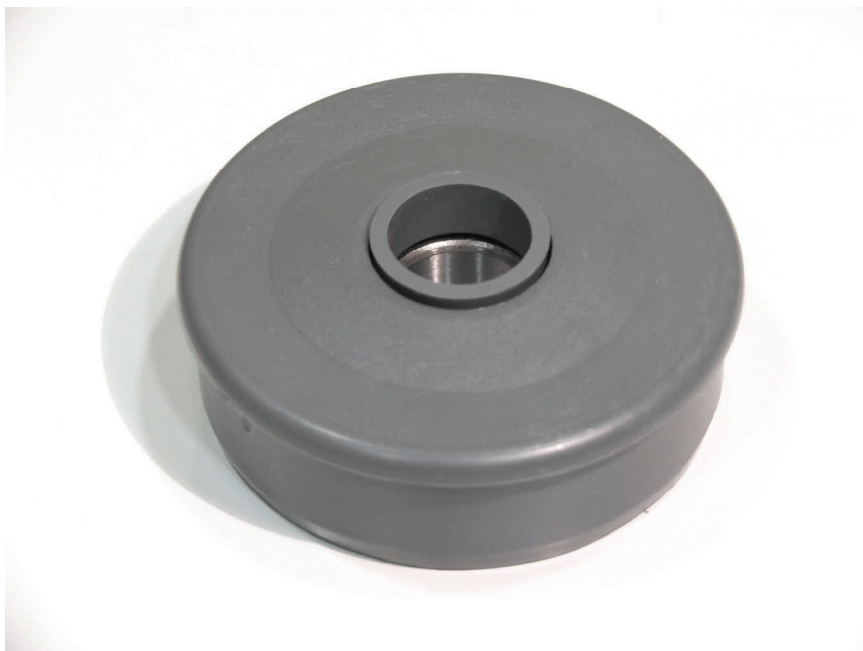


Diámetro de Tubo.



D [mm].

63,5 y 80.

Diámetro de Eje.



d [mm].

20.


Carga Máxima.



C [daN].

150

Temperatura de Trabajo.



T [°C].

0° - 80°.