




Rodillo CP-M8 Z20/T40/T30

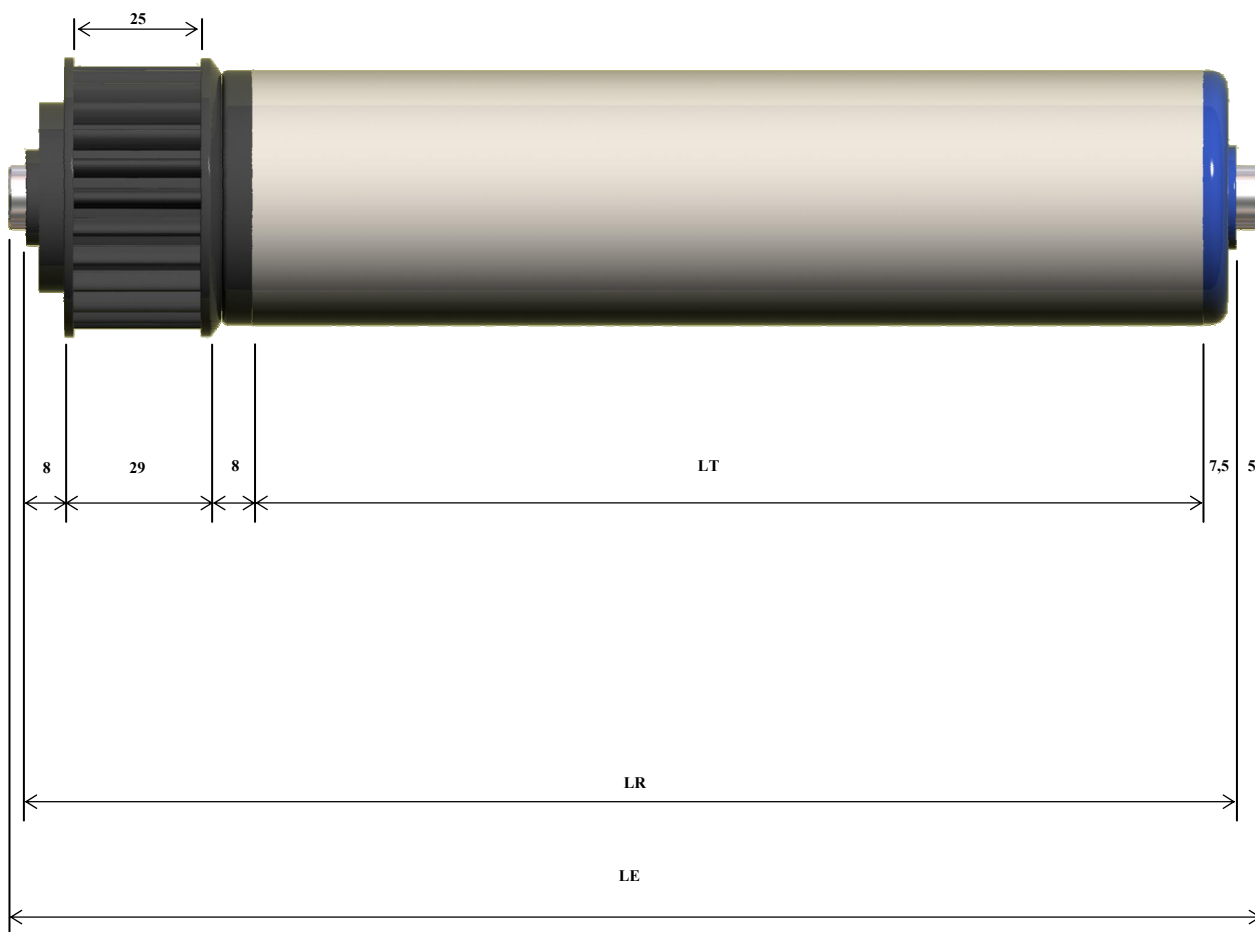

SERIE	Ø TUBO	Ø EJE	TIPO DE CABEZAL		RODAMIENTO		CAPACIDAD DE CARGA
			EXTREMO 1	EXTREMO 2	EXTRMO 1	EXTRMO 2	
CP-M8 Z20	50, 63 y 90	12, 14 y 15	POLEA PLÁSTICO M8 Z20	TERMOPLÁSTICO	PRECISIÓN	PRECISIÓN O LIGERO	HASTA 40 KILOS
					CARBONO O INOX.		

MEDIDAS		EJE LISO	PLANOS	MUELLE	ROSCA INT.	ROSCA EXT.	TALADRO EJE
Ø EJE	LE						
12	LR +						
14							
15							